

DALLE 36W PNSLC

REF : PNSLC60060036#



DALLE LED HIGH BRIGHT:

- Consomme 36W pour 3046 lm soit près de 84,6 lm/W
- Cadre en aluminium anodisé blanc
- Diffuseur en polymétachrylate de méthyle

RÉFÉRENCES


RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
PNSLC600600N	Dalle led 36W 595*595mm 3046 lm 4000K blanc neutre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	L. 595mm / l. 595mm / H. 12 mm
Poids	- Kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	36 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C~+45°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	3046 lm
Efficacité lumineuse	84,6 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
IP	IP20
IK	IK07
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures



DIAGRAMME POLAIRE

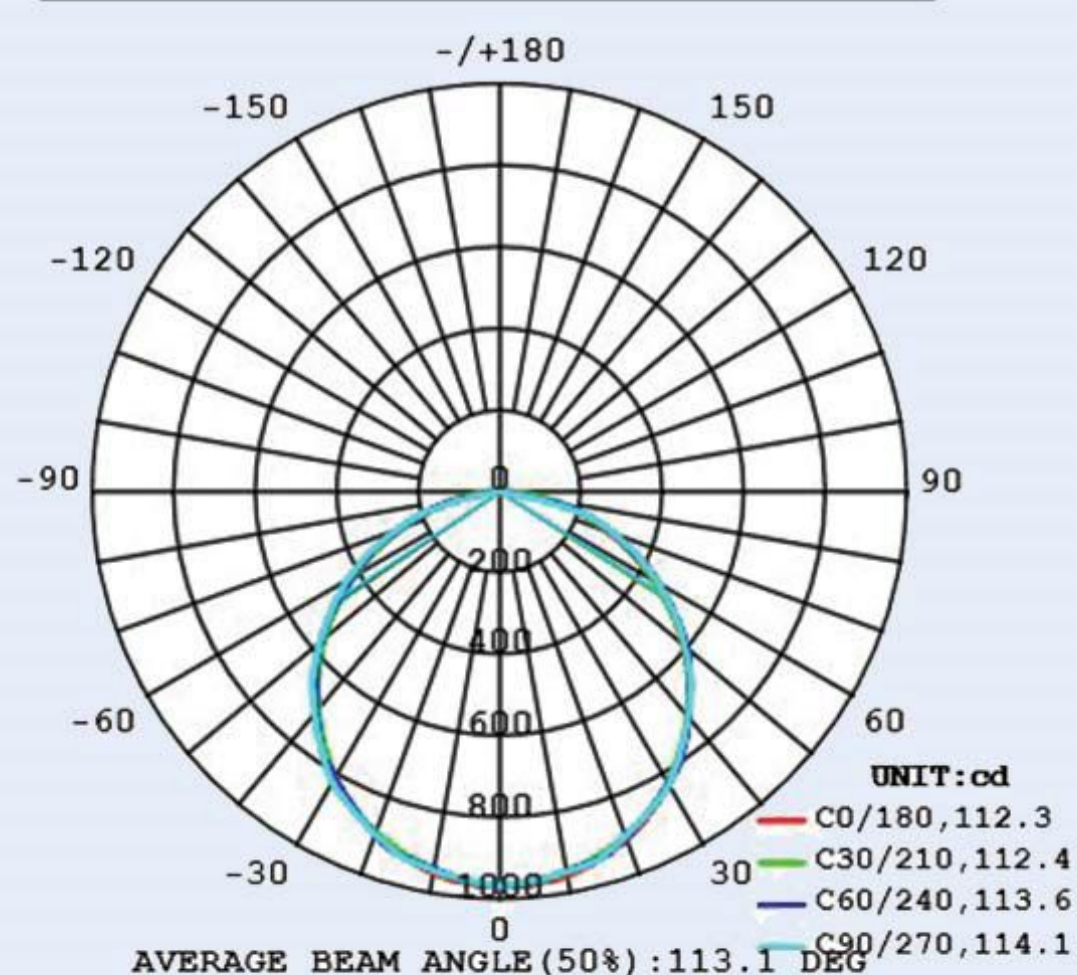

DIMENSIONS

Height	Eavg,Emax	Angle:112.32deg	Diameter
1.219m	190.9,651.91x		363.69cm
2m	70.94,242.31x		596.60cm
3m	31.53,107.71x		894.91cm
4m	17.74,60.561x		1193.21cm
5m	11.35,38.761x		1491.51cm
6m	7.882,26.921x		1789.81cm
7m	5.791,19.781x		2088.11cm
8m	4.434,15.141x		2386.42cm
9m	3.503,11.961x		2684.72cm
10m	2.838,9.6901x		2983.02cm

Flux out:2035 lm

PACKAGING



- pcs/carton
 poids total : - kg